



Tenmat

Barriere per cavità per Facciate

Protezione passiva dal fuoco

Per facciate di edifici.

Tenmat offre barriere tagliafuoco ventilate adatte a un'ampia gamma di dimensioni di intercapedine e tipologie edilizie. L'edilizia moderna richiede spesso che i rivestimenti esterni, le facciate esterne e i sistemi di facciata ventilata siano separati dalla struttura dell'edificio per consentire la ventilazione e migliorare l'efficienza energetica.

Questa cavità rappresenta una seria minaccia per la protezione antincendio di strutture e persone. Il vuoto agisce come un camino aperto, consentendo al fuoco di propagarsi rapidamente, sia verticalmente che orizzontalmente, in tutto l'edificio.

La gamma di barriere antincendio intumescenti ventilate o barriere antincendio a cavità "a stato aperto" di Tenmat è progettata per mantenere la cavità ventilata in condizioni normali, ma si espande rapidamente per sigillare lo spazio in caso di incendio.

Tabella di Contenuto.

Cavità ventilata	FF102/25	5
barriere tagliafuoco	FF102/50	7
	VFB Plus	9
	VFB 60/60	11
	VFB 120/120	13
	NVFB	15
	Ricarica della cassetta NVFB	17
	Tiro di guardia di cavalleria 65	19
	Piastra CavGuard MSC	21
	Manicotto del condotto di ventilazione (basso profilo)	23
	Manicotto tagliafuoco per tubi	25

FF102/25

Descrizione del prodotto



La barriera tagliafuoco ventilata FF102/25 è realizzata in materiale intumescente ad alta espansione, con bassa emissione di fumi e zero alogeni, ed è progettata per ripristinare le prestazioni di resistenza al fuoco nelle intercapedini delle pareti esterne che devono essere ventilate (stato aperto) in condizioni di non incendio.

Il FF102/25 è realizzato in materiale intumescente rigido, che ne consente la fornitura in strisce. È inoltre rivestito con uno strato protettivo in alluminio per una maggiore maneggevolezza e una maggiore durata. In caso di incendio, il materiale intumescente FF102/25 si espande sigillando la cavità nella parete esterna, garantendo un'efficace resistenza al fuoco e garantendo integrità e isolamento fino a 60 minuti, a seconda della struttura delle pareti esterne.

Il modello FF102/25 è progettato per l'uso all'interno di una cavità progettata di 25 mm e, una volta installato, chiuderà lo spazio libero rimanente (davanti alla barriera della cavità di 4 mm) di 21 mm.

Dettagli del prodotto

- Un prodotto resistente al fuoco progettato per fungere da barriera per le cavità delle pareti esterne all'incrocio dei solai dei compartimenti, all'interno di cavità non isolate.
- Testato e dimostrato per ripristinare le prestazioni di resistenza al fuoco all'interno delle cavità delle pareti esterne nello "stato aperto" per periodi fino a 60 minuti, sia per l'integrità che per l'isolamento secondo i principi della norma EN 1363-1 e in conformità con le linee guida ASFP TGD 19
- Design ventilato: sviluppato per consentire la massima ventilazione delle cavità, riducendo la necessità di vassoi per cavità o fori di drenaggio.
- Adatto per cavità ventilate "aperte" fino a 25 mm di larghezza
- Leggero: progettato per un'installazione facile e veloce
- Non è richiesta alcuna manutenzione dopo l'installazione

Dimensioni

4 x 75 mm x 1000 mm

FF102/50

Descrizione del prodotto



Le barriere tagliafuoco FF102/50 di Tenmat per intercapedini ventilate sono realizzate in materiale intumescente ad alta espansione, privo di alogeni e a bassa emissione di fumi. Sono progettate per ripristinare la resistenza al fuoco nelle intercapedini esterne che richiedono ventilazione (stato aperto) in condizioni di non incendio.

Il modello FF102/50 è realizzato in un materiale intumescente rigido che ne consente la fornitura in formato striscia, ed è inoltre ricoperto da uno strato protettivo in foglio di alluminio per facilitarne la manipolazione.

In caso di incendio, il materiale intumescente FF102/50 si espanderà per sigillare la cavità nella parete esterna, garantendo un'efficace resistenza al fuoco, integrità e isolamento fino a 120 minuti, a seconda della costruzione delle pareti esterne.

Il modello FF102/50 è progettato per l'uso in cavità fino a 50 mm e, una volta installato, chiuderà lo spazio libero rimanente davanti alla barriera della cavità da 6 mm fino a un massimo di 44 mm (a seconda del tipo di costruzione).

Dettagli del prodotto

- Una barriera antincendio a cavità "a stato aperto" per uso orizzontale all'interno di cavità non isolate, ventilate e drenate
- Resistente al fuoco fino a 120 minuti sia per integrità che per isolamento quando testato secondo i principi generali della norma BS EN 1363-1 seguendo le linee guida ASFP TGD 19
- Design ventilato: sviluppato per consentire la massima ventilazione e drenaggio delle cavità, riducendo la necessità di vassoi per cavità o fori di drenaggio.
- Adatto per cavità ventilate in "stato aperto" fino a 50 mm di larghezza
- Leggero: progettato per un'installazione facile e veloce
- Non è richiesta alcuna manutenzione dopo l'installazione


Dimensioni

6 x 75 mm x 1000 mm

VFB

Ulteriore

Descrizione del prodotto



Le barriere tagliafuoco ventilate VFB Plus di Tenmat sono barriere tagliafuoco per intercapedini ventilate fino a 450 mm in "stato aperto".

Ogni VFB Plus è costituito da una sezione in lana minerale di roccia ignifuga appositamente formulata con una guarnizione intumescente ad alta espansione integrata fissata al bordo d'attacco.

Il VFB Plus lascia quindi uno spazio d'aria massimo di 44 mm per consentire il drenaggio e mantenere la ventilazione durante il normale utilizzo.

In caso di incendio, la guarnizione intumescente si espande rapidamente per sigillare l'intercapedine d'aria e impedire la propagazione verticale del fuoco all'interno della parete esterna.

Il prodotto è stato sottoposto a rigorosi test di resistenza al fuoco secondo i principi della norma BS EN1363-1 e in conformità con ASFP TGD19 (Test di resistenza al fuoco per barriere a intercapedine in "stato aperto").

Le unità VFB Plus vengono fissate meccanicamente orizzontalmente all'interno di cavità ventilate dietro il supporto della parete esterna, seguendo la linea del compartimento antincendio.

Le barriere tagliafuoco VFB Plus vengono utilizzate orizzontalmente e possono essere installate insieme alle barriere tagliafuoco non ventilate NVFB di Tenmat, che garantiscono una separazione verticale dal fuoco lungo le linee delle pareti divisorie del compartimento antincendio.


Dettagli del prodotto

- Valori tipici di resistenza al fuoco di almeno 30-60 minuti di integrità e isolamento.
- I più alti livelli di resistenza al fuoco disponibili a seconda dell'applicazione.
- Mantiene uno spazio d'aria di 44 mm
- Cavità testate fino a 450 mm
- Spessore standard di 75 mm
- Durata e invecchiamento comprovati
- Staffe di montaggio incluse di serie


Dimensioni

Spessore (cavità totale meno spazio d'aria di 44 mm) x 75 mm x 1000 mm

VFB 60/60

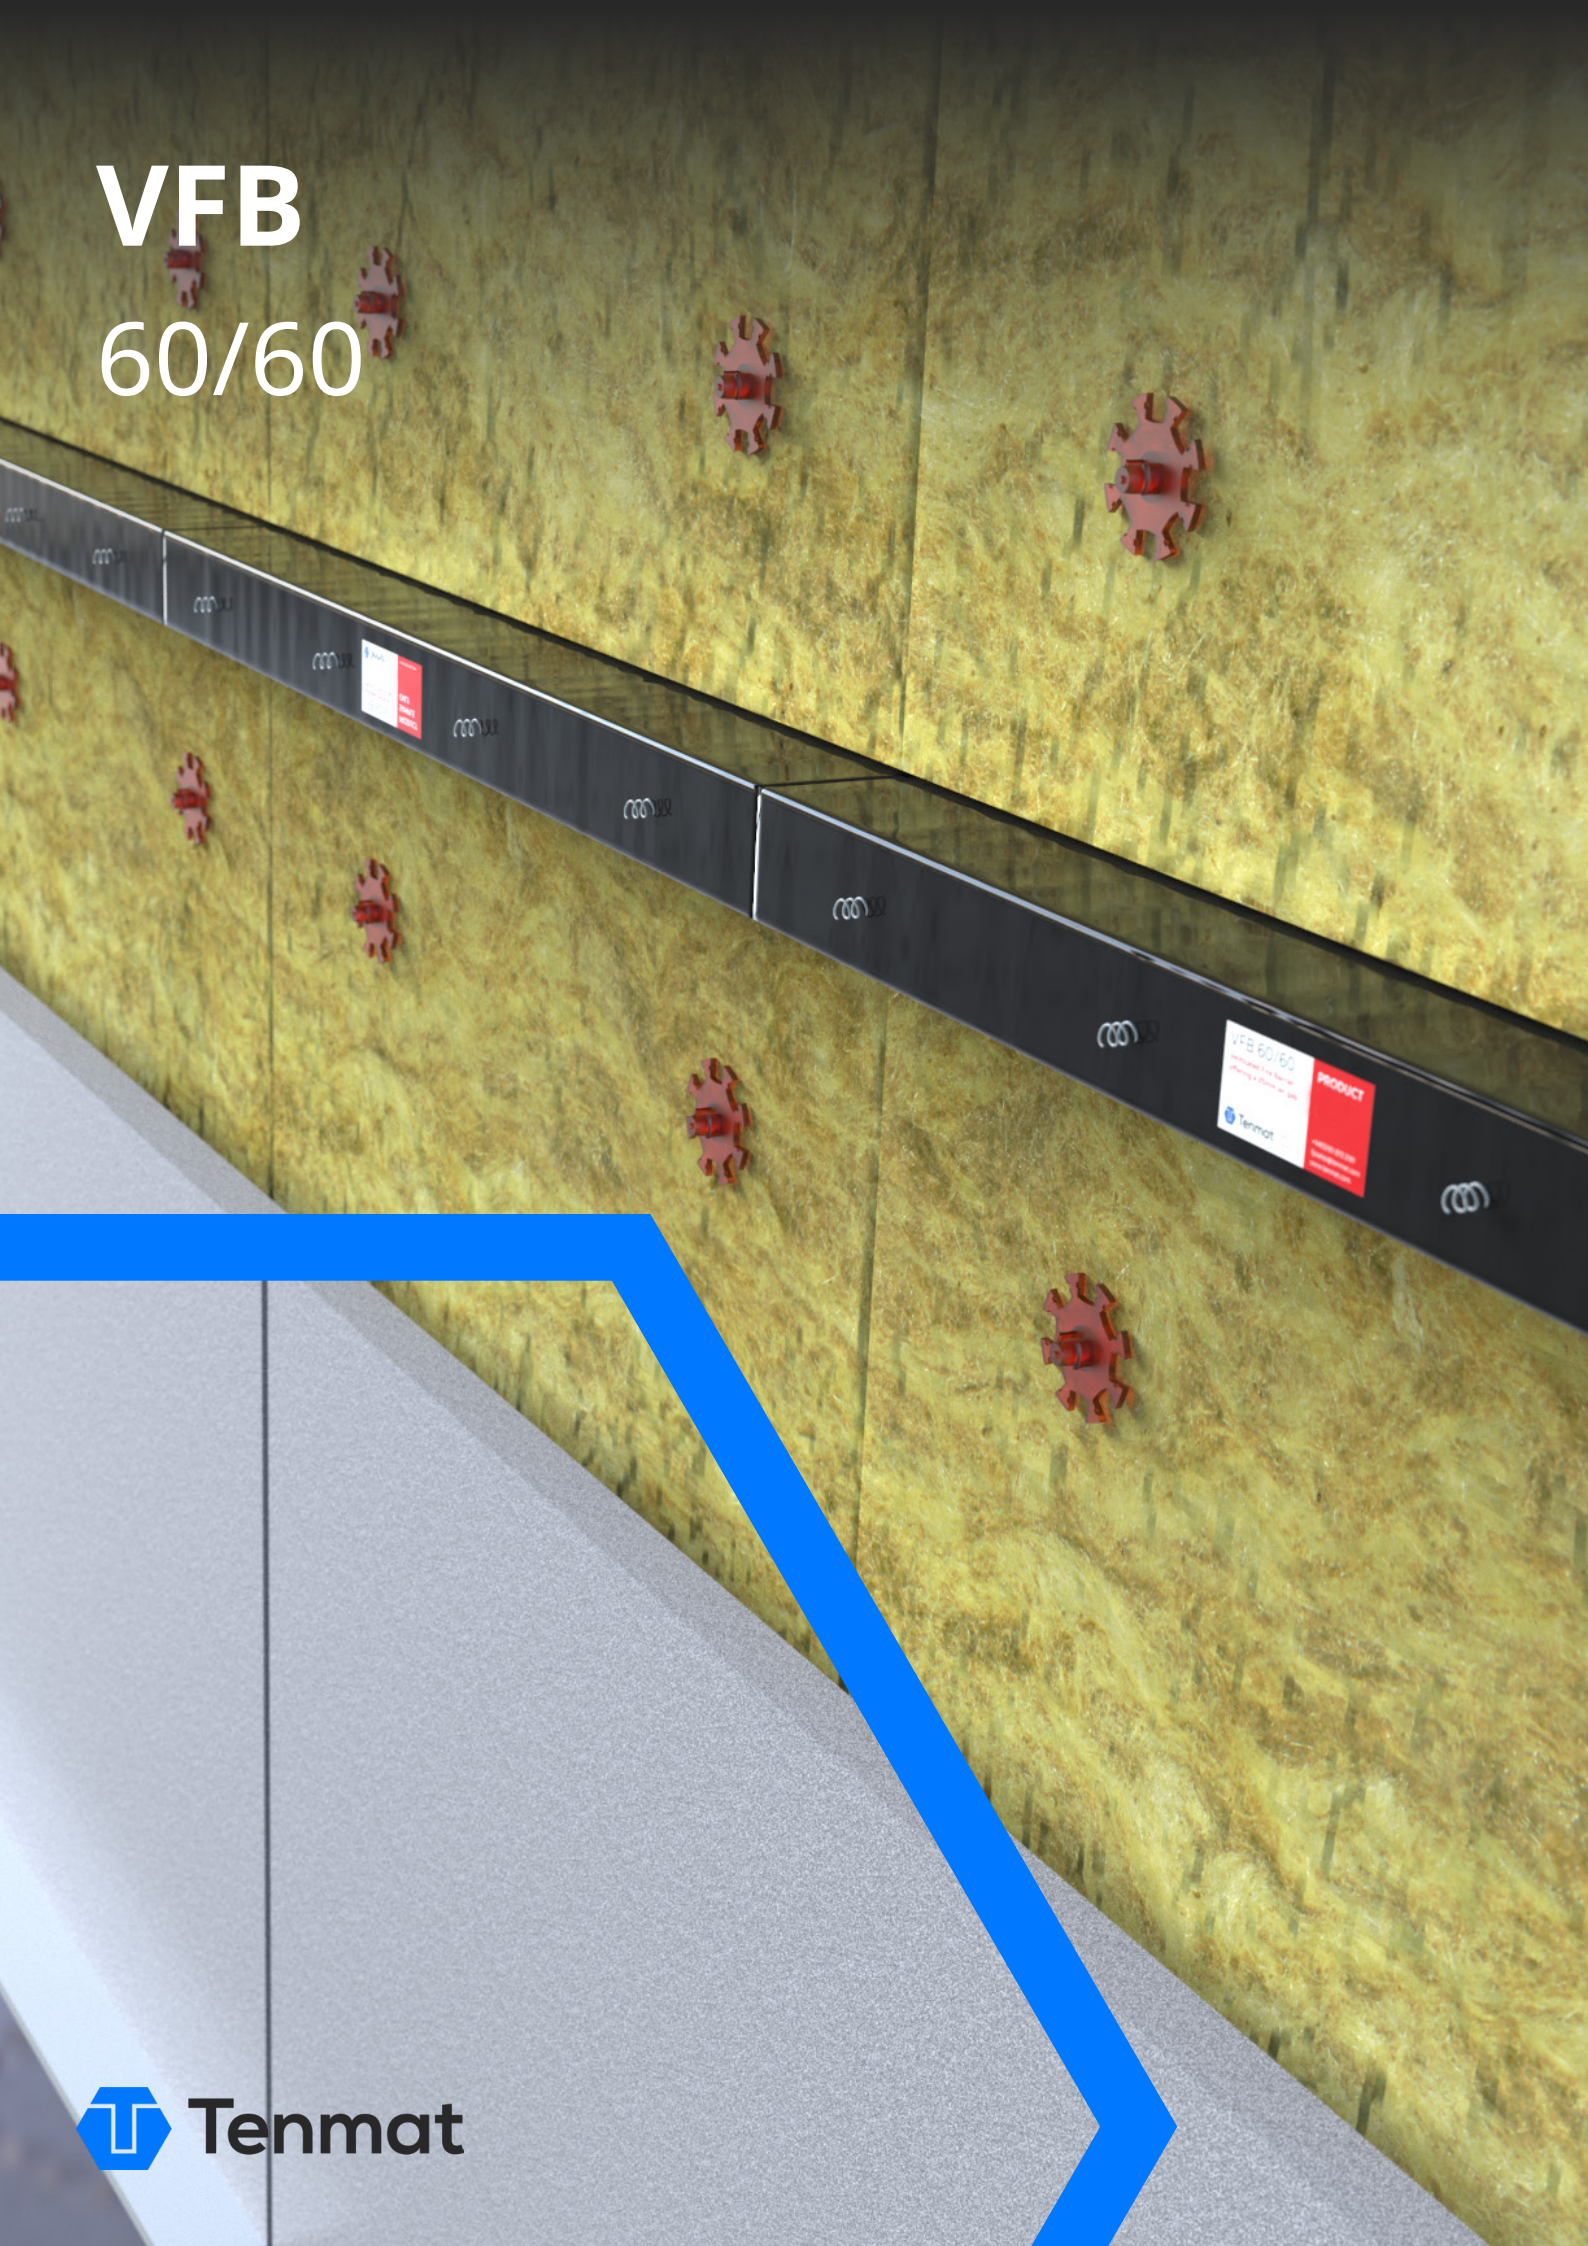

Descrizione del prodotto



Le barriere tagliafuoco ventilate VFB 60/60 di Tenmat sono barriere tagliafuoco aperte per intercapedini ventilate fino a 450 mm. Ogni VFB 60/60 è costituito da una sezione in lana di roccia ignifuga appositamente formulata e da una guarnizione intumescente ad alta espansione integrata, fissata al bordo d'attacco.

Il VFB 60/60 lascia quindi un'intercapedine d'aria massima di 25 mm per consentire il drenaggio e mantenere la ventilazione durante il normale utilizzo. In caso di incendio, la guarnizione intumescente si espande rapidamente per sigillare l'intercapedine d'aria e impedire la propagazione verticale del fuoco all'interno della parete esterna.

I prodotti sono stati sottoposti a rigorosi test di resistenza al fuoco secondo i principi della norma BS EN1363-1 e in conformità con ASFP TGD19 (Test di resistenza al fuoco per barriere a intercapedine in "stato aperto").

I pannelli VFB60/60 sono fissati meccanicamente orizzontalmente con intercapedini ventilate dietro il supporto della parete esterna, seguendo la linea di demarcazione del compartimento antincendio. I pannelli VFB60/60 sono utilizzati orizzontalmente e possono essere installati in combinazione con le barriere tagliafuoco non ventilate Tenmat NVFB, che forniscono una separazione verticale dal fuoco lungo le linee di demarcazione del compartimento antincendio.


Dettagli del prodotto

- Valori tipici di resistenza al fuoco di almeno 60 minuti di integrità e isolamento.
- I più alti livelli di resistenza al fuoco disponibili a seconda dell'applicazione.
- Mantiene uno spazio d'aria di 25 mm
- Cavità testate fino a 450 mm
- **Spessore standard di 75 mm**
- Durata e invecchiamento comprovati
- **Staffe di montaggio incluse di serie**


Dimensioni

Spessore (cavità totale meno 25 mm di spazio d'aria) x 75 mm x 1000 mm

VFB 120/120

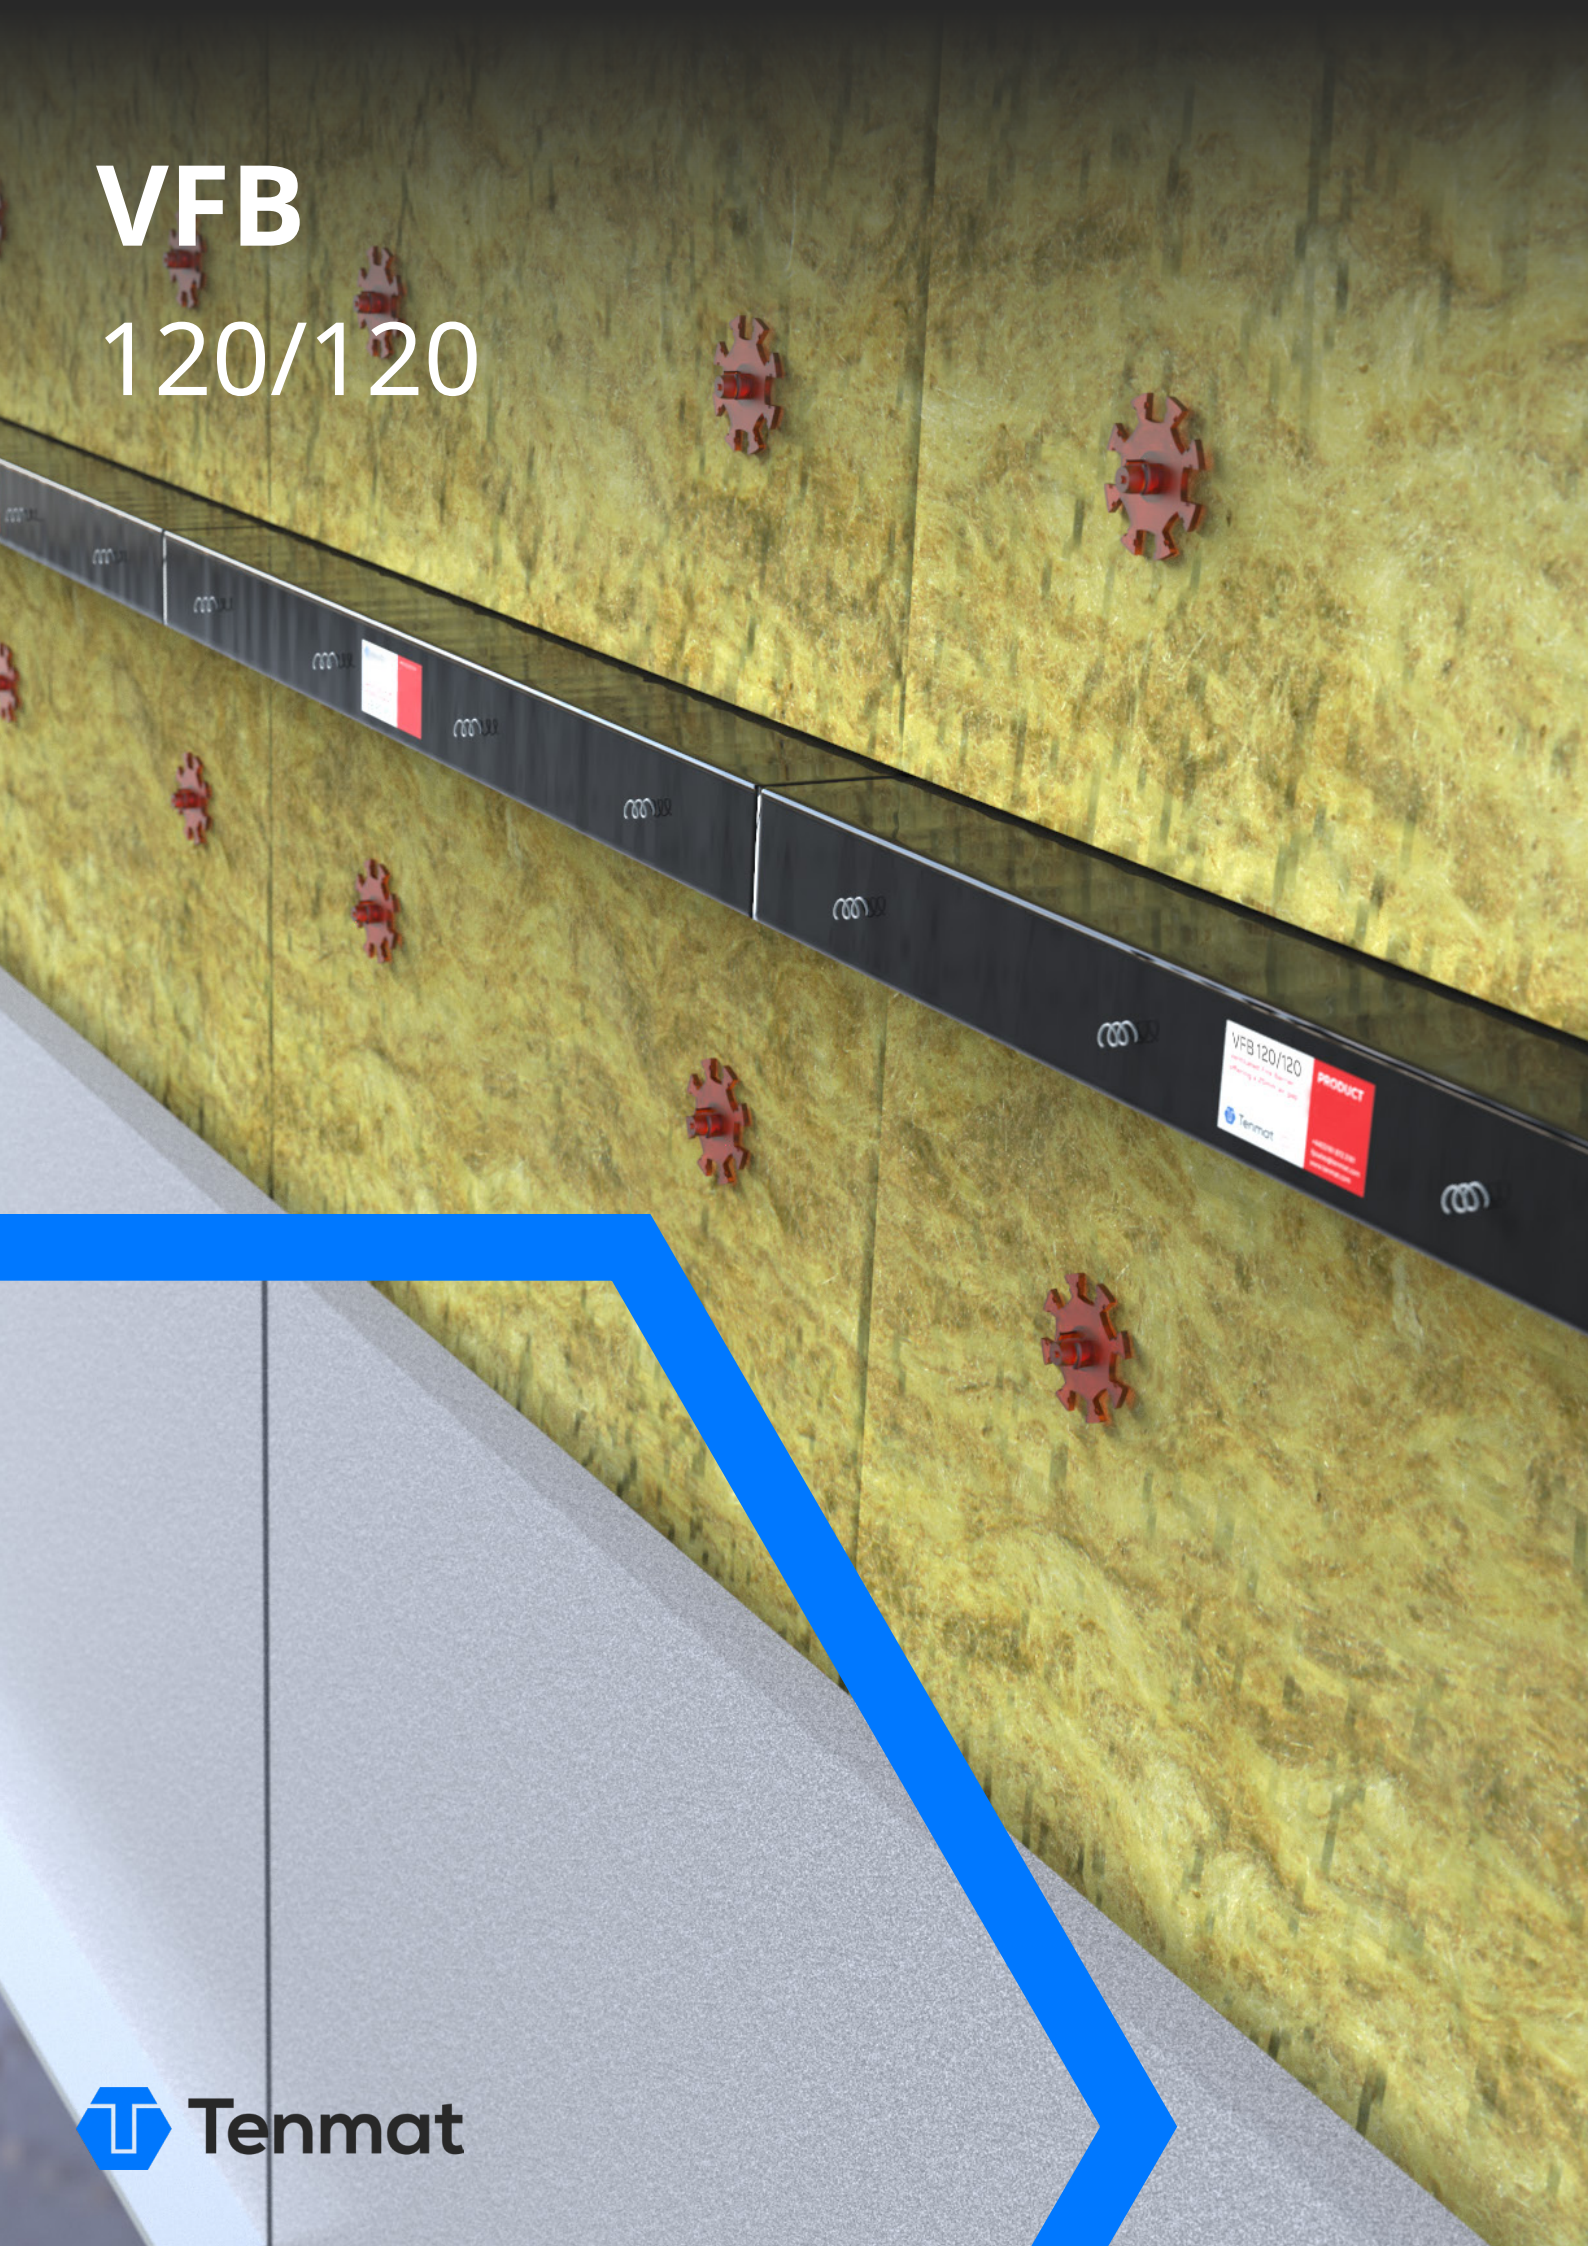

Descrizione del prodotto



Le barriere tagliafuoco ventilate VFB 120/120 di Tenmat sono barriere tagliafuoco aperte per intercapedini ventilate fino a 450 mm. Ogni VFB 120/120 è costituito da una sezione in lana di roccia ignifuga appositamente formulata e da una guarnizione intumescente integrata ad alta espansione fissata al bordo d'attacco.

Il VFB 120/120 lascia quindi un'intercapedine d'aria massima di 25 mm per consentire il drenaggio e mantenere la ventilazione durante il normale utilizzo. In caso di incendio, la guarnizione intumescente si espande rapidamente per sigillare l'intercapedine d'aria e impedire la propagazione verticale del fuoco all'interno della parete esterna.

I prodotti sono stati sottoposti a rigorosi test di resistenza al fuoco secondo i principi della norma BS EN1363-1 e in conformità con ASFP TGD19 (Test di resistenza al fuoco per barriere a intercapedine in "stato aperto").

Il sistema VFB 120/120 viene fissato meccanicamente orizzontalmente all'interno di intercapedini ventilate dietro il supporto della parete esterna, seguendo la linea di demarcazione delle zone di incendio. Viene utilizzato orizzontalmente e può essere installato in combinazione con le barriere tagliafuoco non ventilate Tenmat NVFB, che forniscono una separazione verticale dal fuoco lungo le linee di demarcazione delle zone di incendio.


Dettagli del prodotto

- Classificazione di resistenza al fuoco di 120 minuti per integrità e isolamento delle cavità fino a 300 mm
- Valutazioni di resistenza al fuoco di 90 minuti per integrità e isolamento per cavità da 300 mm a 450 mm
- Mantiene uno spazio d'aria di 25 mm
- Cavità testate fino a 450 mm
- Spessore standard di 75 mm
- Durata e invecchiamento comprovati
- Staffe di montaggio incluse di serie


Dimensioni

Spessore (cavità totale meno 25 mm di spazio d'aria) x 75 mm x 1000 mm

NVFB

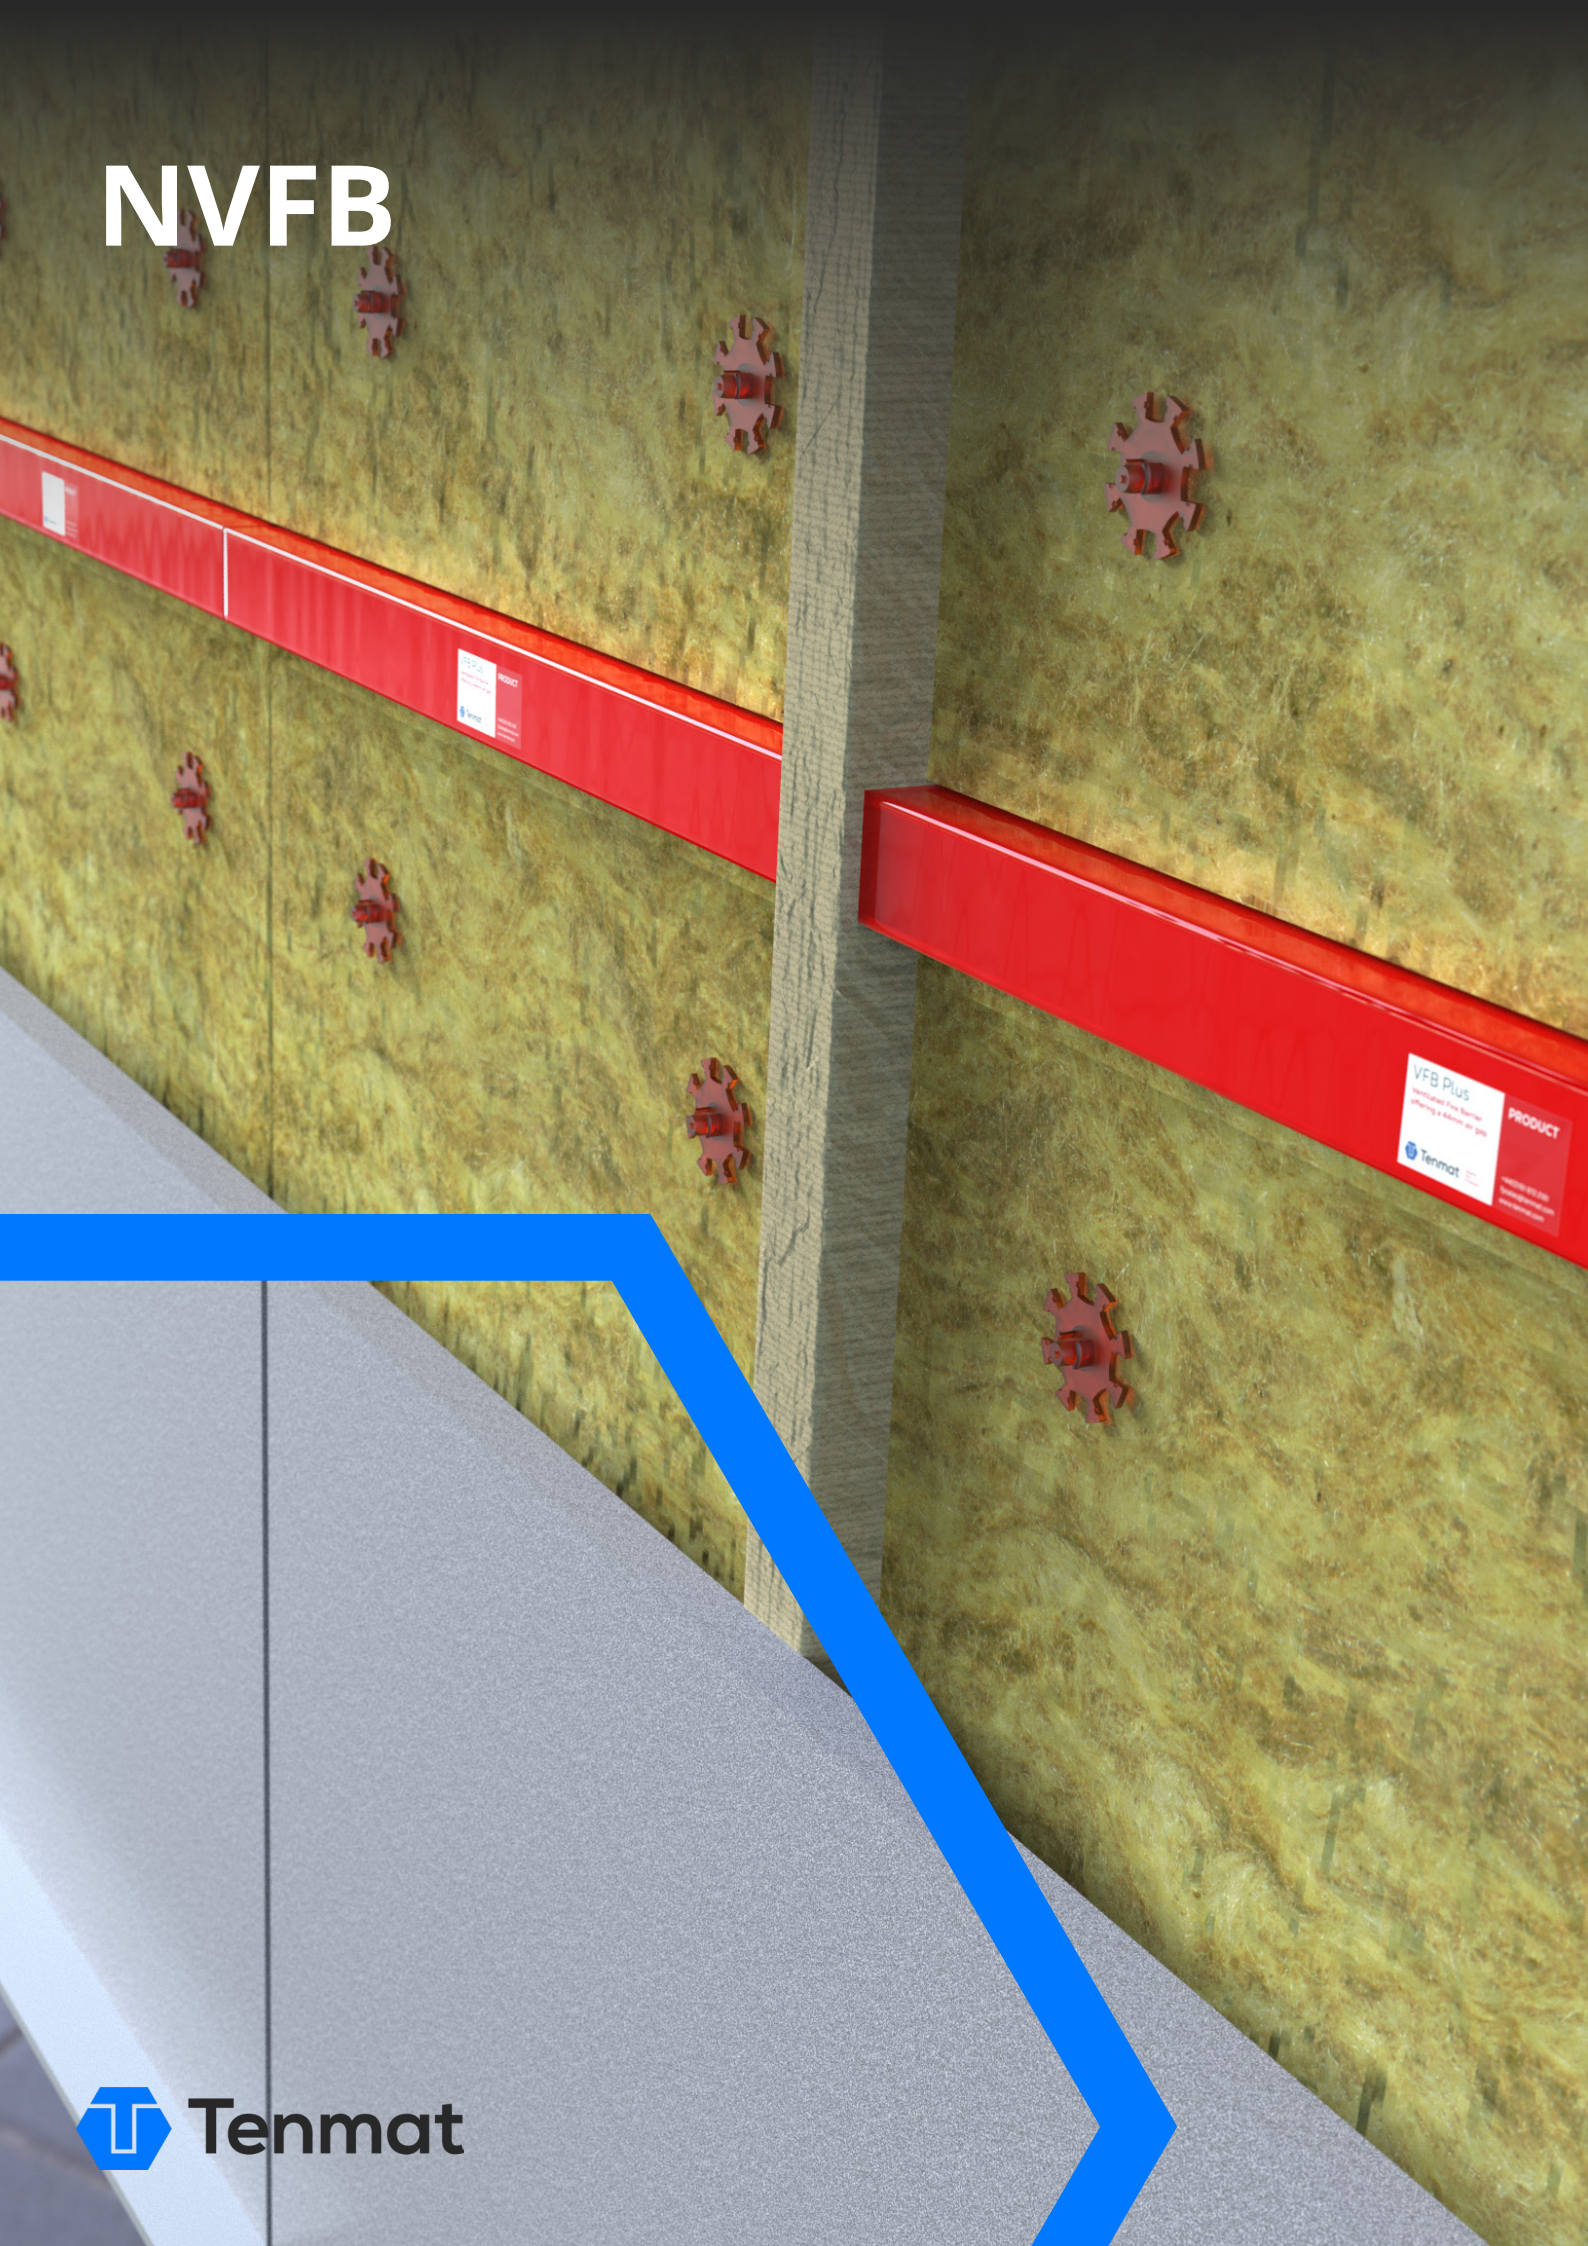

Descrizione del prodotto



Le barriere tagliafuoco per intercapedini non ventilate NVFB di Tenmat sono realizzate in lana minerale di roccia con classe di reazione al fuoco A1 e sono progettate per mantenere le prestazioni di resistenza al fuoco nelle intercapedini delle pareti esterne.

L'NVFB è in grado di fornire un'efficace resistenza al fuoco, per integrità (E) e isolamento (I) fino a 120 minuti (EI120) a seconda dell'orientamento dell'NVFB e della costruzione delle pareti esterne.

Tenmat NVFB viene fornito tagliato su misura per adattarsi alla larghezza della cavità o in lastre intere. Di serie, viene fornito in semplice lana di roccia minerale e può essere fornito anche con incapsulamento in lamina o con DPC integrato.

L'NVFB è progettato per l'uso in cavità larghe fino a 600 mm e richiede solo 5 mm di compressione durante l'installazione.

Dettagli del prodotto

- Barriera antincendio per cavità da utilizzare in: pavimenti di compartimenti, pareti divisorie/compartimenti e attorno alle aperture
- Certificazione di terze parti UL-EU
- Classificazione di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2
- Rapporto di valutazione AS1530.4 e AS4072.1
- A1 Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco fino a 120 minuti di integrità e isolamento (EI120)
- Adatto per cavità fino a 600 mm.
- Adatto per uso verticale e orizzontale.
- Testato per l'uso in combinazione con supporti in muratura.
- Testato con sistemi SFS utilizzando pannelli in fibrocemento di silicato di calcio
- Viene fornito in lunghezze di 1 metro.
- Spessore/profondità standard di 100 mm
- Disponibile in spessore/profondità ridotto di 82 mm
- DPC integrato opzionale per prevenire la migrazione dell'umidità
- Fornito liscio di serie. Disponibile con rivestimento in alluminio opzionale.
- Non è richiesta alcuna manutenzione dopo l'installazione

Dimensioni

Tagliato su misura:

100 mm di profondità x larghezza per adattarsi alla cavità (+5 mm per adattamento a compressione) x
1000 millimetri

Lastre complete:

100 mm x 605 mm x 1003 mm (disponibile liscio o laminato). 100 mm x 1000 mm x 1200 mm (disponibile solo liscio). Spessore non standard di 82 mm disponibile su richiesta.

NVFB

Ricarica della cassetta

Descrizione del prodotto

Il riempimento della cassetta Tenmat NVFB (NVFB-CI) è una striscia di lana di roccia incombustibile larga 150 mm con una densità di 110 kg/m³; lo spessore richiesto dipende dalla profondità del pannello della cassetta fino a 31 mm.

Il riempitivo per cassette Tenmat NVFB (NVFB-CI) aderisce alla superficie interna del pannello a cassetta utilizzando il sigillante siliconico ignifugo Corofil PFC e deve essere a filo con la superficie del pannello rivolta verso l'interno. Permette alla barriera intumescente aperta di mantenere un'intercapedine d'aria continua sul retro del pannello senza la necessità di intagli attorno ai giunti del pannello.

La ricarica della cassetta Tenmat NVFB (NVFB-CI) è testata secondo i principi della norma EN1363-1 e del documento di orientamento tecnico ASFP 19 (TGD19).

Il riempitivo per cassette Tenmat NVFB (NVFB-CI) è progettato per l'uso con la barriera tagliafuoco ventilata Tenmat VFB 120/120 (una barriera a intercapedine aperta costituita da una striscia intumescente FF102 di 4 mm di spessore con supporto in lana di roccia). Il NVFB-CI deve coprire l'intera profondità del pannello a cassetta, mantenendo un'intercapedine d'aria continua dietro di esso senza la necessità di intagliare i giunti.

Dettagli del prodotto

- Testato secondo i principi generali della norma EN1363-1 e seguendo il documento di orientamento tecnico ASFP 19 (TGD19)
- Realizzato con la stessa lana di roccia della barriera tagliafuoco ventilata Tenmat VFB 120/120
- Adatto per larghezze di cavità comprese tra 90 mm e 300 mm.

Dimensioni

150 mm di larghezza x profondità per adattarsi al pannello (fino a 31 mm di profondità) x
1000 mm di lunghezza

Guardia di cavalleria

Rotolo 65

 **Tenmat**
CavGuard Roll 65


3rd Party Fire Tested for 30 and 60
Minute Applications.

Contact Tenmat.com for more info
+44 161 872 2181



CAVITY FIRE BARRIER SYSTEM - DO NOT REMOVE

Descrizione del prodotto



Tenmat CavGuard Roll 65 è una barriera antincendio per intercapedini progettata per proteggere dal fuoco le intercapedini dietro pareti esterne in muratura o mattoni. Il suo materiale intumescente altamente espansivo, privo di alogeni e a bassa emissione di fumi, consente di mantenere la ventilazione anche in condizioni di assenza di incendio.

CavGuard Roll 65 è realizzato in un materiale intumescente flessibile, che ne consente la fornitura in rotoli. Con uno spessore di soli 6 mm, il suo design a basso profilo offre un notevole risparmio di spazio e manodopera rispetto ai tradizionali rivestimenti per intercapedini, garantendo al contempo la ventilazione e la libertà di movimento della cavità esterna. È inoltre rivestito con uno strato protettivo in polietilene per una facile manipolazione e resistenza all'acqua.

In caso di incendio, il materiale intumescente del CavGuard Roll 65 si espande per sigillare la cavità nella parete esterna, fornendo un'efficace resistenza al fuoco e garantendo integrità e isolamento per 60 minuti*, a seconda della struttura della cavità. Il CavGuard Roll 65 è progettato per sigillare una cavità totale di 65 mm, consentendo tolleranze costruttive fino a 15 mm (oltre il tipico requisito massimo di ventilazione della cavità di 50 mm).

Dettagli del prodotto

Tecnico

- Un prodotto ignifugo che garantisce resistenza al fuoco nelle cavità delle pareti esterne per periodi fino a 60 minuti*
- Adatto solo per supporti esterni in muratura e mattoni.
- Design ventilato: sviluppato per consentire la massima ventilazione delle cavità non isolate, riducendo la necessità di vassoi per cavità o fori di drenaggio.
- Adatto per cavità ventilate fino a 65 mm di larghezza, comprese tolleranze costruttive fino a 15 mm (50 mm + 15 mm)
- Fornito in rotoli lunghi 6,3 m.

Installazione e manutenzione


- Flessibile e leggero: progettato per un'installazione facile e veloce
- Non è richiesta alcuna manutenzione dopo l'installazione

Dimensioni

6 mm x 75 mm x 6300 mm

Guardia di cavalleria

MSC

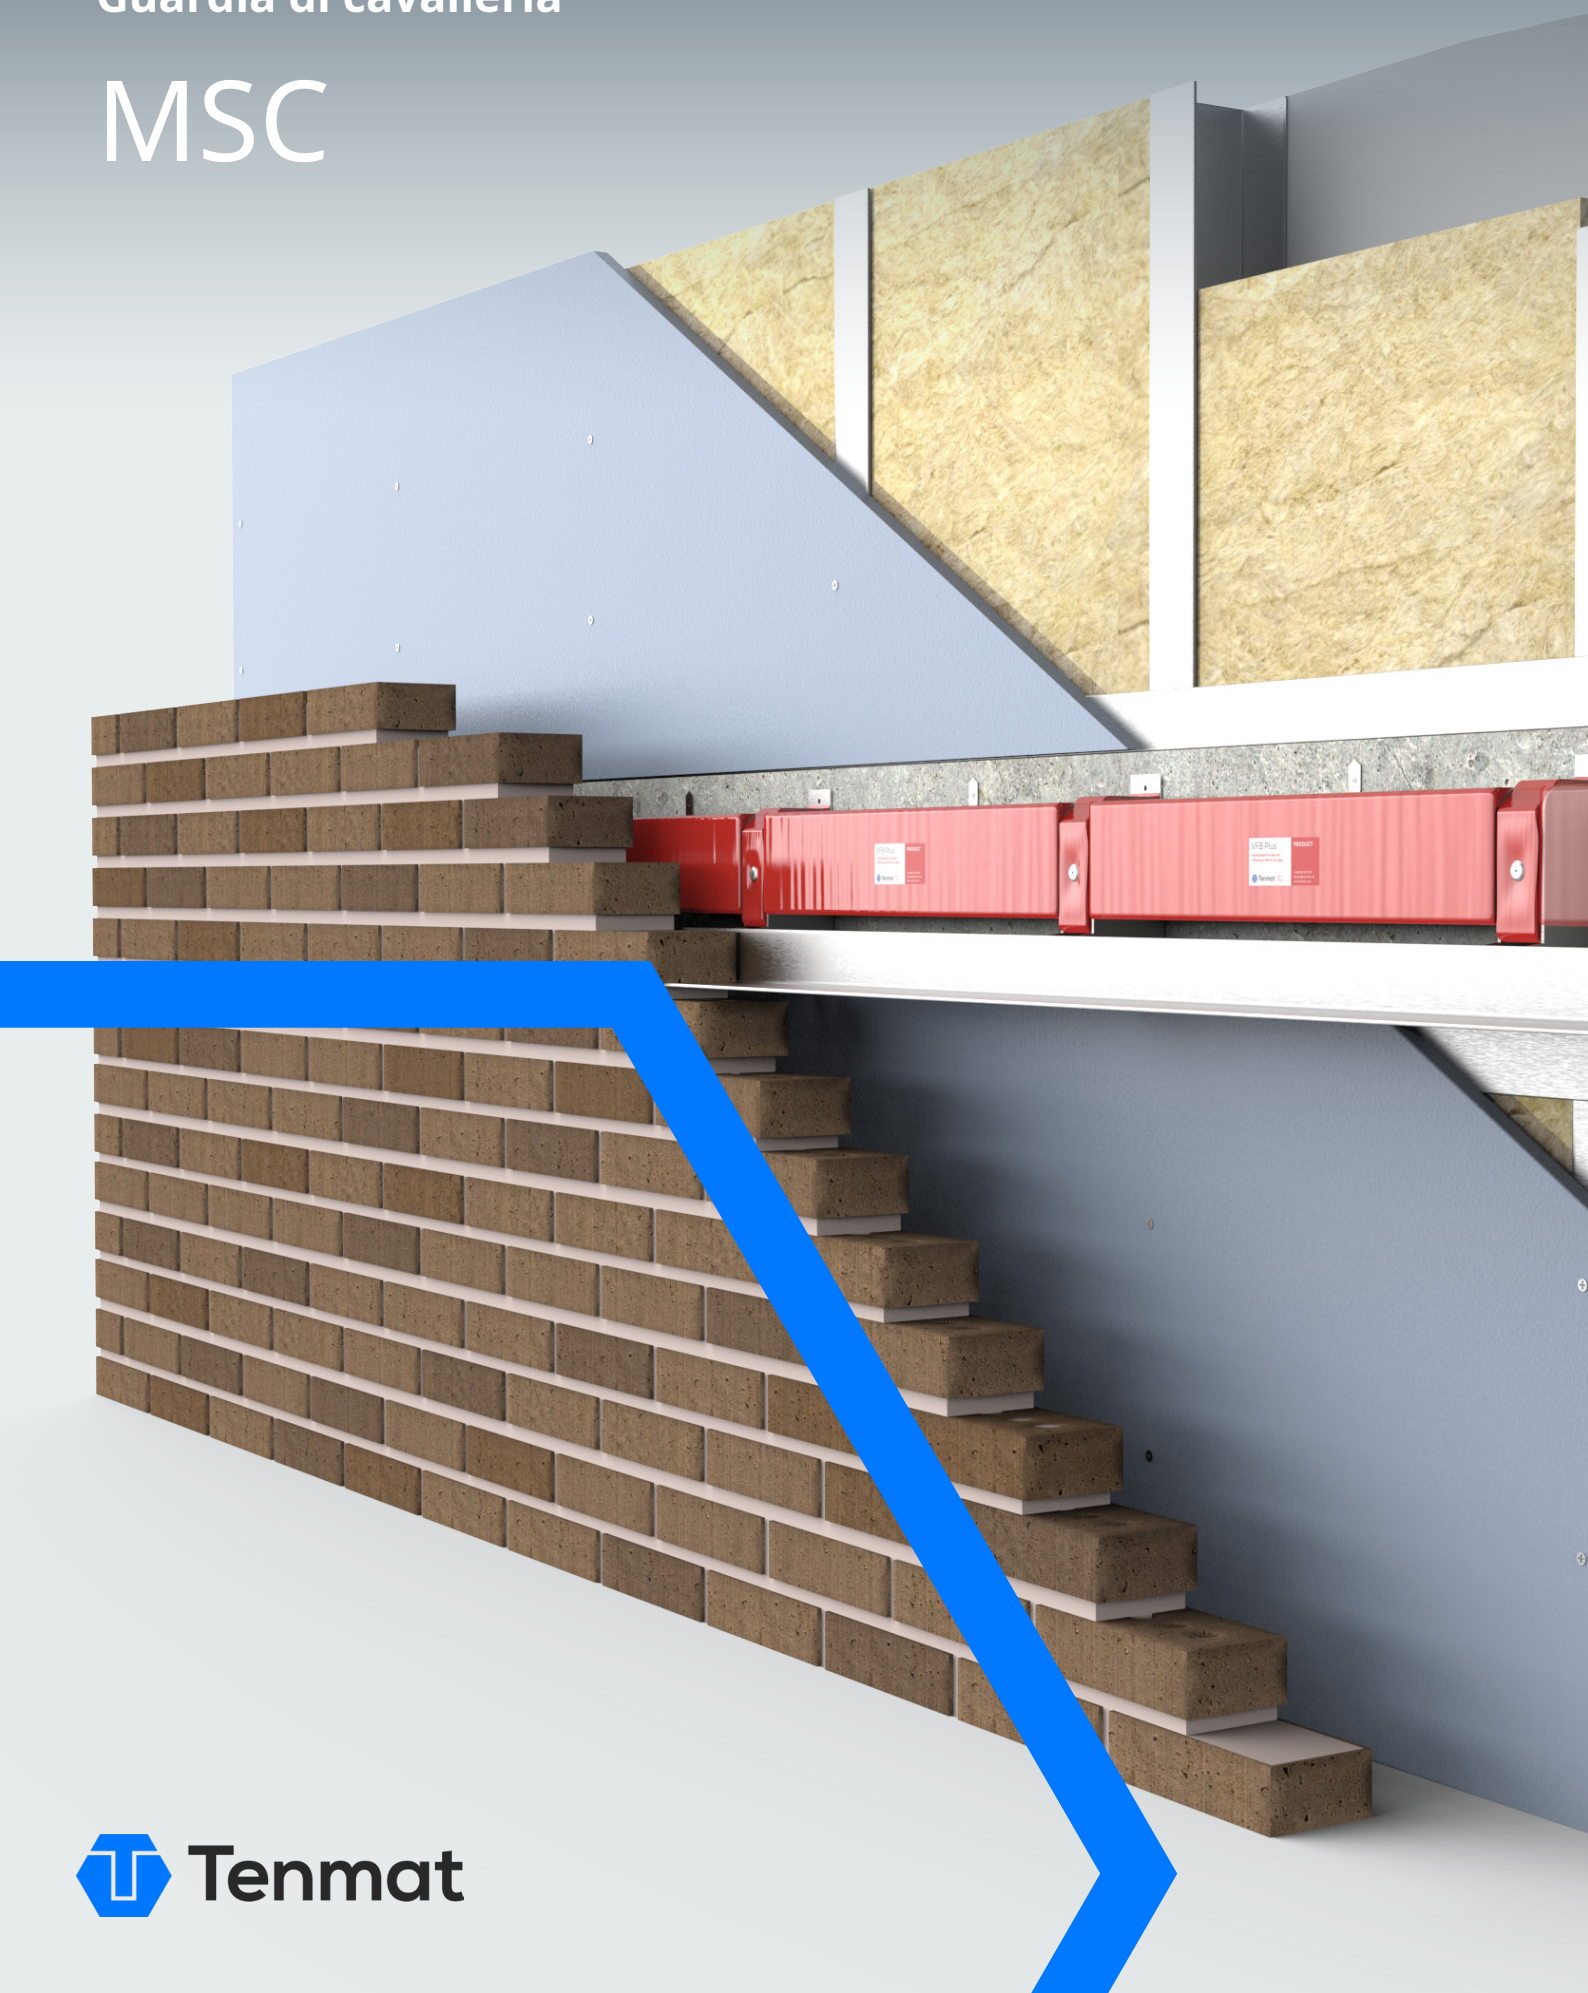

Descrizione del prodotto



La piastra di copertura del supporto in muratura Tenmat CavGuard (MSC) è una soluzione Materiale intumescente resistente al fuoco progettato per reagire in caso di incendio per sigillare all'interno e di fronte ai supporti murari che penetrano o interrompono le posizioni del barriere tagliafuoco per cavità.

La posizione dei supporti in muratura può far sì che penetrino parzialmente o completamente nelle barriere tagliafuoco delle pareti con intercapedine. Ciò può portare all'utilizzo di soluzioni di protezione antincendio non testate in queste aree.

Se si installano barriere tagliafuoco e supporti in muratura per riempire completamente la cavità in quest'area, si perde il drenaggio. Per ripristinare il drenaggio e prevenire problemi di umidità e ponti termici, è necessario installare ulteriori canali e prese d'aria in quest'area, il che comporta tempi di costruzione considerevoli, costi aggiuntivi e maggiore complessità.

Tenmat ha sviluppato CavGuard MSC per lavorare in combinazione con barriere contro VFB Plus di Tenmat fornisce una soluzione barriera per gli incendi in cavità "aperte" efficace protezione antincendio della cavità che garantisce una linea di barriera continua della cavità che Mantiene inoltre un drenaggio normale.


In caso di incendio, il materiale intumescente ad alta espansione integrato del CavGuard MSC si espande per sigillare lo spazio d'aria all'interno e davanti al supporto in muratura, mentre la barriera antincendio a cavità "a stato aperto" sigilla la cavità e lo spazio d'aria tra i supporti in muratura.

Il sistema è stato sottoposto a test antincendio secondo i principi della norma BS EN 1363-1 e in conformità con le linee guida ASFP TGD19.

Dettagli del prodotto

- Testato al fuoco per 120 minuti per consentire la compartimentazione continua.
- Lasciare uno spazio continuo all'aria aperta
- Il materiale intumescente si espande per sigillare gli spazi d'aria.
- Riduce la necessità di mascherine.
- Costruzione in acciaio inossidabile e intumescente.
- Vita lavorativa di 60 anni*
- Brevetto in corso

Dimensioni




Dimensioni adatte per supporti in muratura per intercapedini fino a 275 mm**

(**Le cavità possono essere fino a un massimo di 12 mm più grandi rispetto alle cavità indicate per consentire l'adattamento alla tolleranza di costruzione).

Supporto all'industria della muratura dimensione della cavità della tuta (mm)	Opzioni di larghezza esterna per staffa in muratura (mm)	Guardia di cavalleria MSC Misurare	Larghezza A (mm)	Altezza B (millimetri)	Profondità C (millimetri)	Dimensioni del VFB Plus
112,5**	50/60/70/80	112 x Larghezza (A)	42/50/58/64	116	87,5	88x75x1000mm
125**	50/60/70/80	125 x Larghezza (A)	42/50/58/64	116	100	100x75x1000mm
150**	50/60/70/80	150 x Larghezza (A)	42/50/58/64	116	125	125x75x1000mm
175**	50/60/70/80	175 x Larghezza (A)	42/50/58/64	116	150	150x75x1000mm
200**	50/60/70/80	200 x Larghezza (A)	42/50/58/64	116	175	175x75x1000mm
225**	50/60/70/80	225 x Larghezza (A)	42/50/58/64	116	200	200x75x1000mm
250**	50/60/70/80	250 x Larghezza (A)	42/50/58/64	116	225	225x75x1000mm
275**	50/60/70/80	275 x Larghezza (A)	42/50/58/64	116	250	250x75x1000mm

Manicotto del condotto di ventilazione

(Basso profilo)

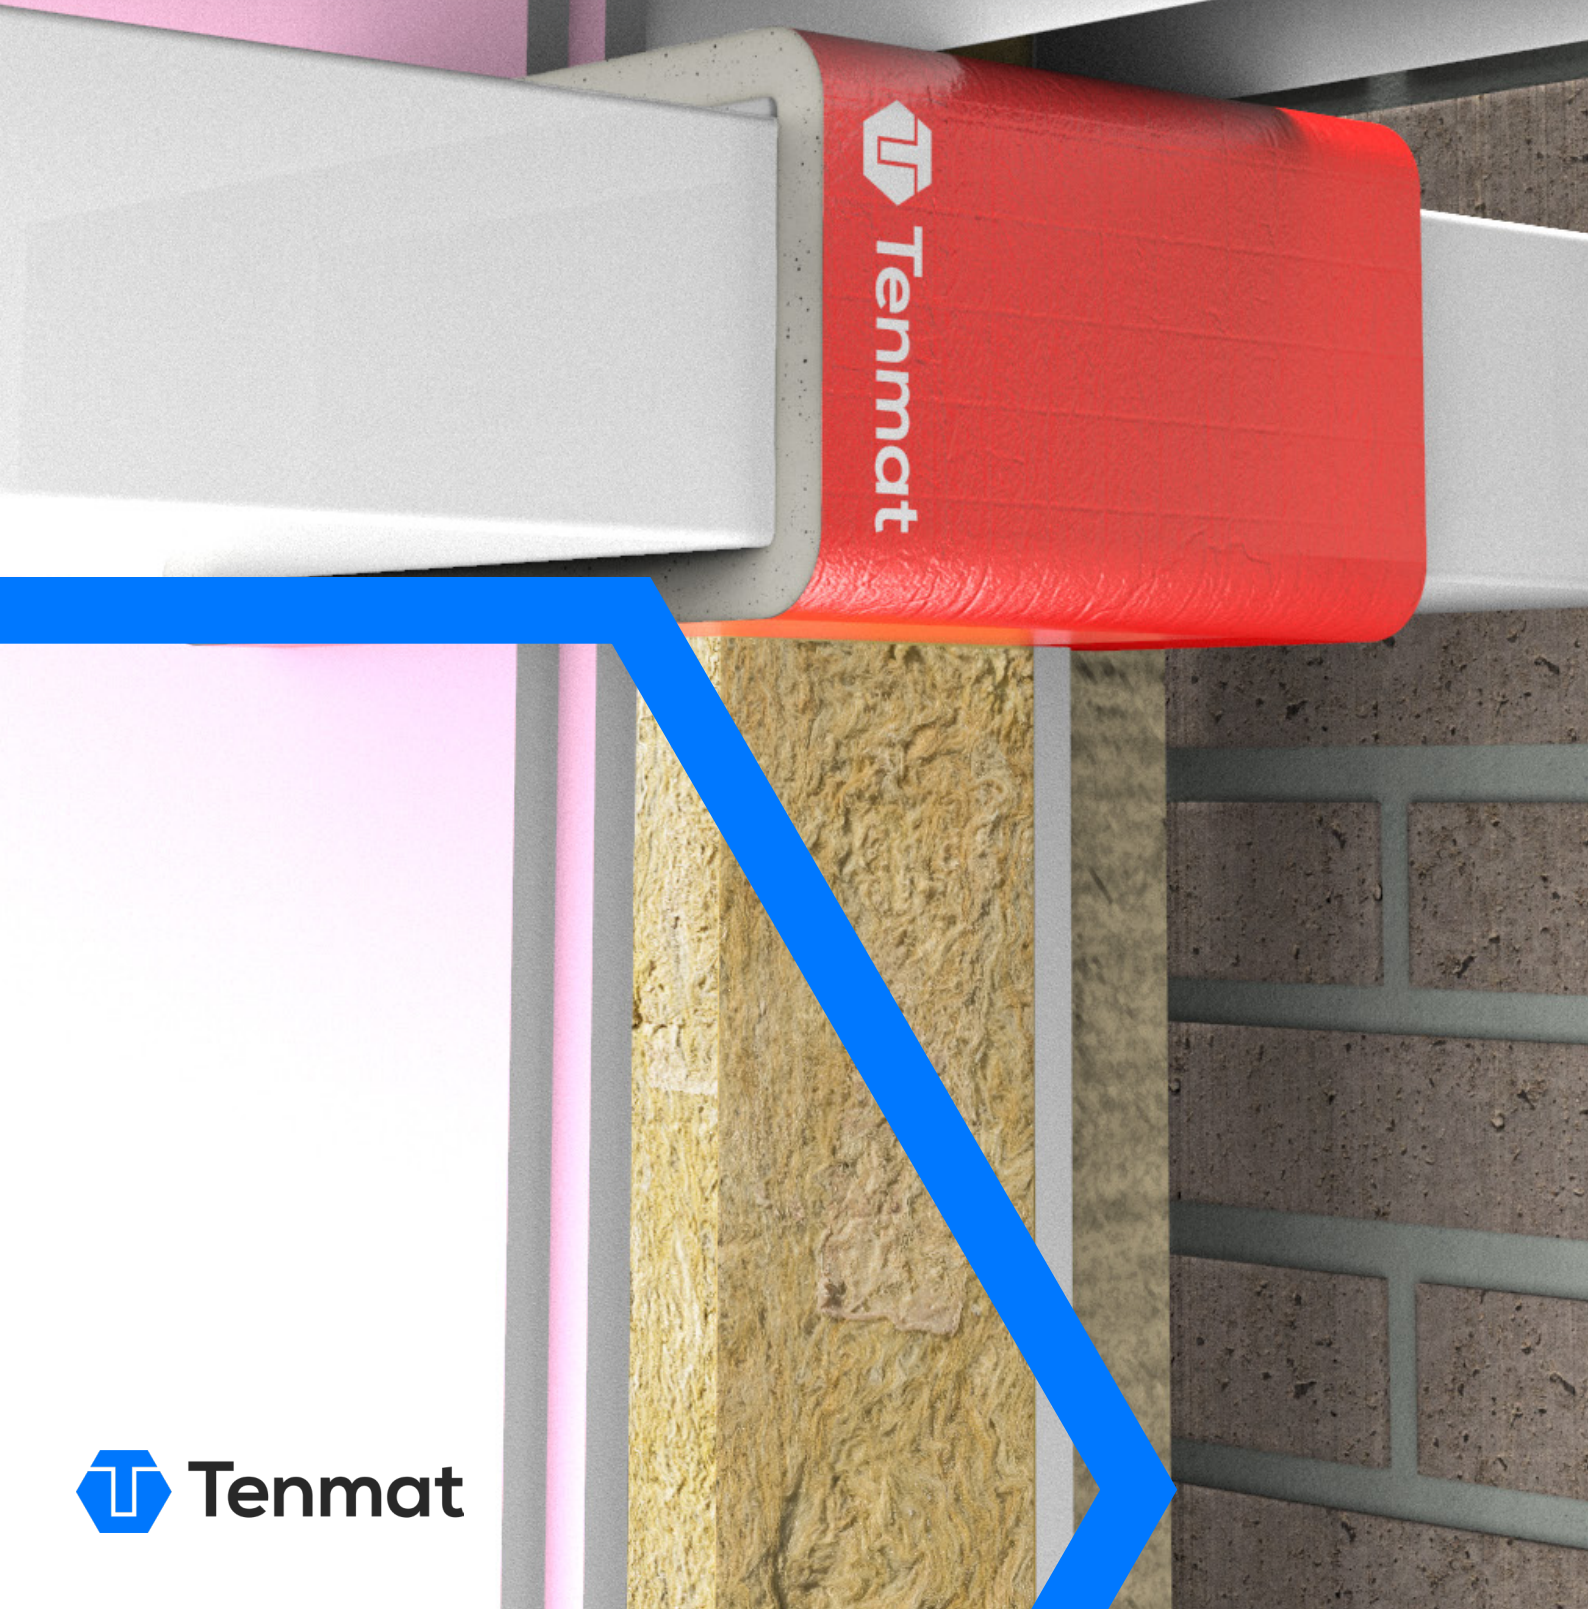

Descrizione del prodotto



Le guaine ignifughe a basso profilo FF109 (VDS LP) per condotti di ventilazione sono una famiglia di guarnizioni Dispositivi di penetrazione ignifughi con marchio CE progettati per arrestare gli incendi nei condotti/tubi di ventilazione PVC quando installato in edifici ignifughi.

L'esclusivo design del materiale intumescente formato sotto vuoto garantisce che la direzione di espansione del materiale schiacci e sigilli il condotto in caso di incendio, senza bisogno di alcun supporto aggiuntivo o rivestimento metallico.

L'assenza di rivestimento metallico non solo semplifica l'installazione, ma limita anche il rischio di trasferimento di calore attraverso la struttura e consente la compressione per garantire una tenuta stagna al fuoco e al fumo o una perfetta aderenza al soffitto, ove necessario.

I manicotti resistenti al fuoco garantiscono valori di resistenza al fuoco di integrità (E) e isolamento (I) fino a EI90 minuti in una costruzione di pareti esterne.

Dettagli del prodotto


- Prodotto resistente al fuoco fino a EI 90 minuti
- Testato su pareti esterne/costruzioni SFS
- U/U - Testato senza tappo/senza tappo come richiesto per i sistemi ventilati
- Può essere installato in seguito
- Design a basso profilo
- Disponibili preformati e pronti per l'installazione sia in forma circolare che rettangolare.
- Non sono necessarie custodie o scatole metalliche

Dimensioni


Dimensioni del condotto	Spessore nominale	Larghezza/diametro esterno nominale	Altezza esterna nominale	Lunghezza
110 x 54 millimetri	10-15 millimetri	134 millimetri	83 millimetri	180 millimetri
204 x 60 millimetri	10-15 millimetri	228 millimetri	89 millimetri	180 millimetri
204 x 60 millimetri	10-15 millimetri	228 millimetri	89 millimetri	360 millimetri
220 x 90 mm	10-15 millimetri	244 millimetri	124 millimetri	180 millimetri
220 x 90 mm	10-15 millimetri	244 millimetri	124 millimetri	360 millimetri
100 millimetri (103 millimetri)	15 millimetri	244 millimetri	-	180 millimetri
125 millimetri (127 millimetri)	15 millimetri	160 millimetri	-	280 millimetri

Incendio di tubi

Manica

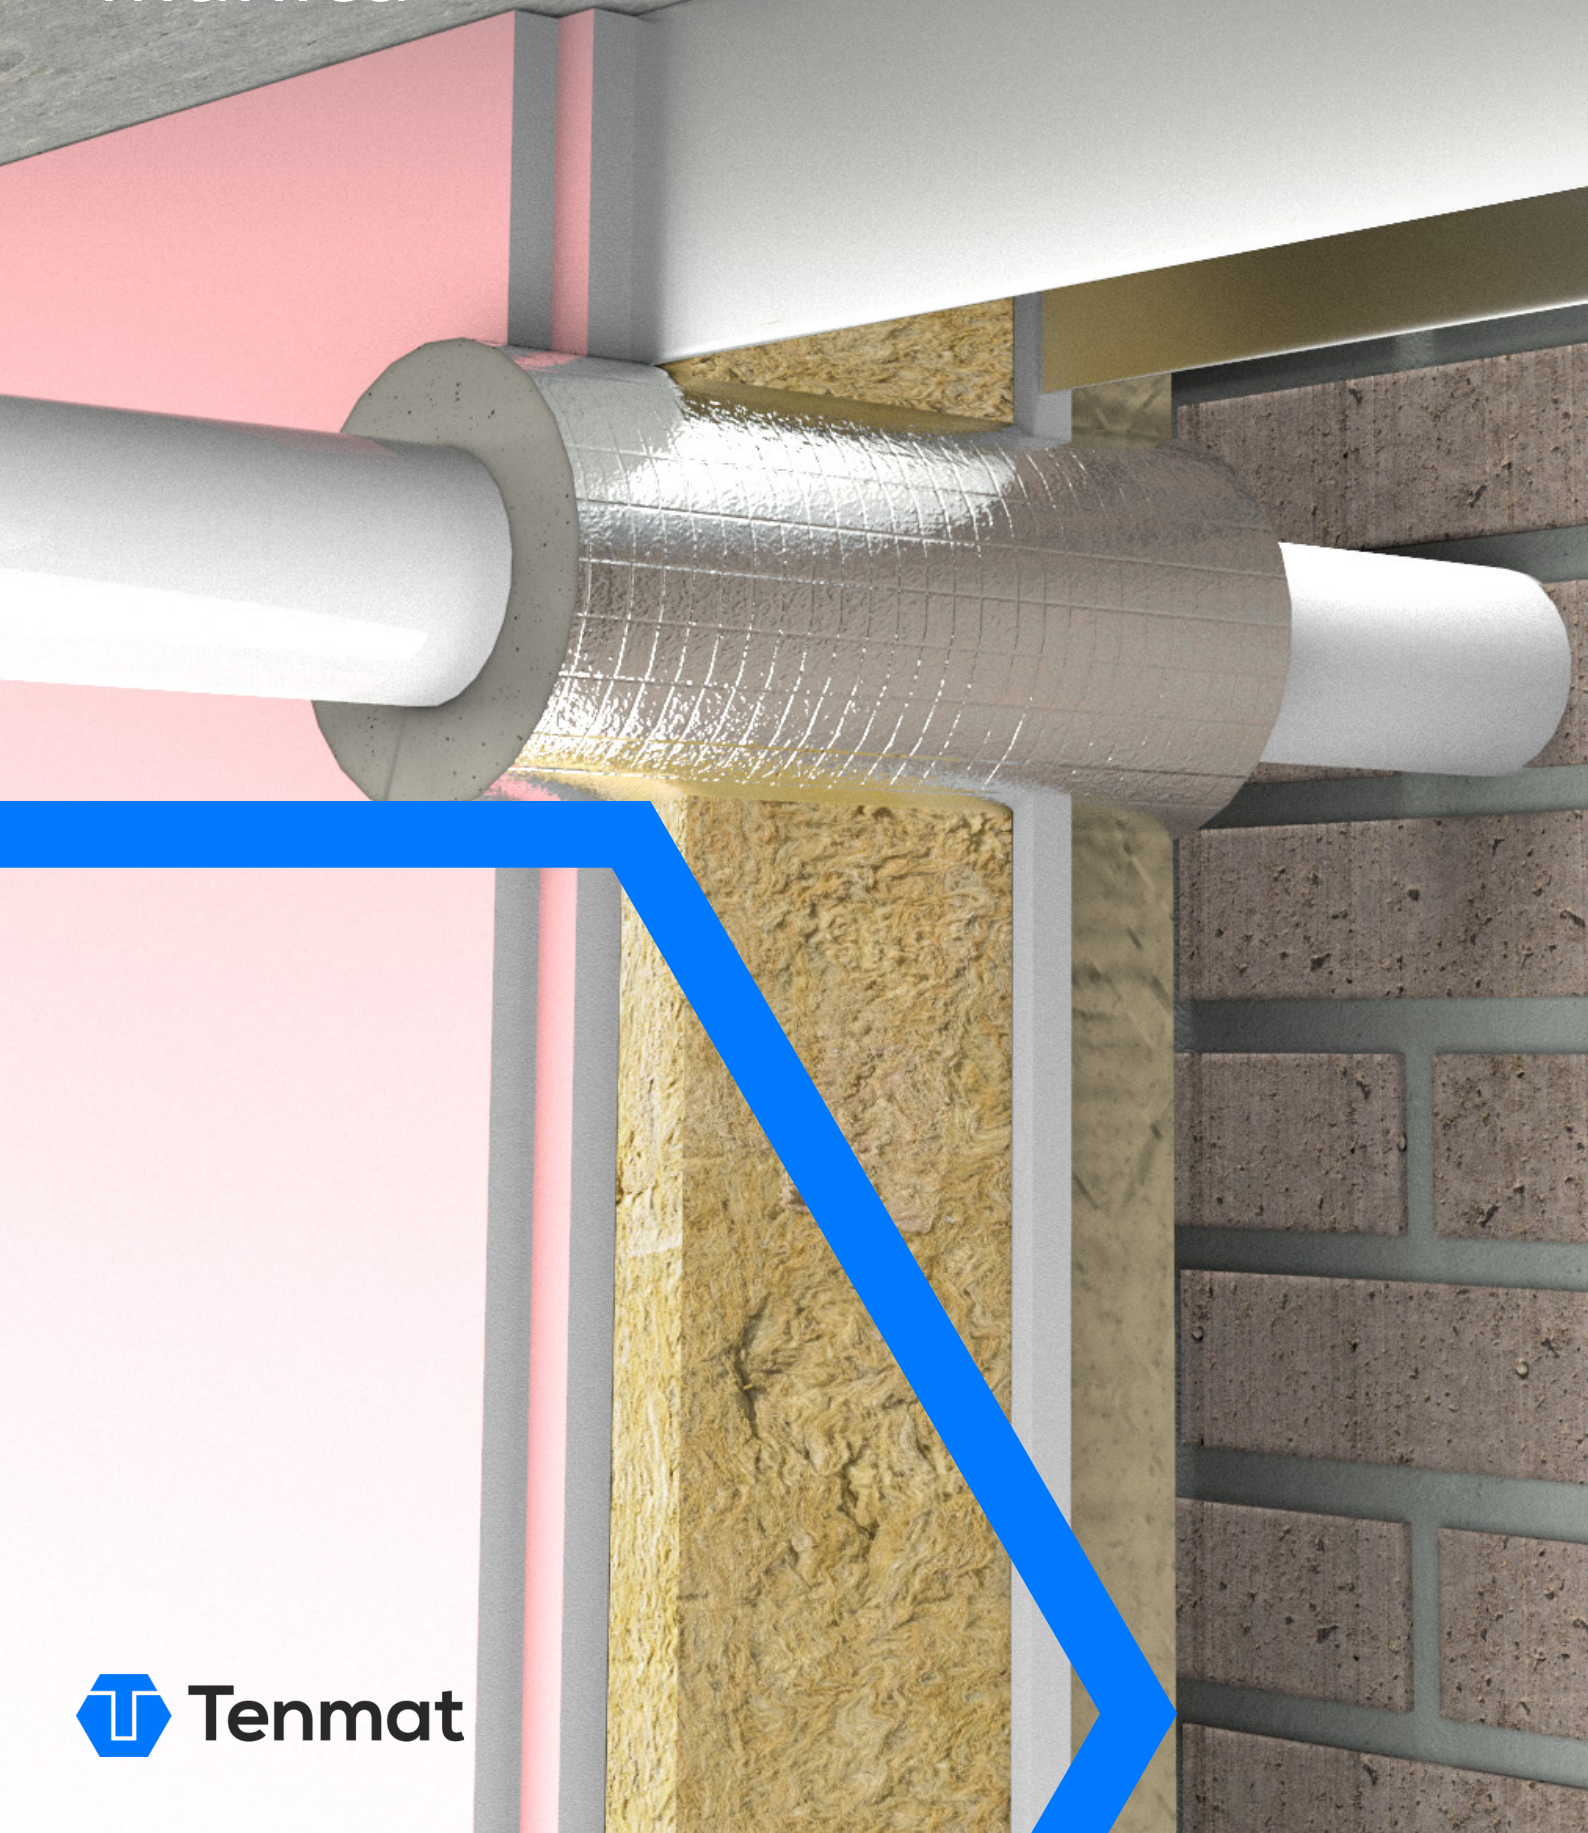

Descrizione del prodotto



I manicotti antincendio per tubi FF109 (PFS) sono una gamma di guarnizioni di attraversamento con protezione passiva dal fuoco, progettate per arrestare il fuoco proveniente da tubi isolati in metallo e in plastica combustibile.

I manicotti tagliafuoco offrono prestazioni di tenuta al fuoco, acustica, termica e al vapore per una varietà di tubi che attraversano costruzioni di pareti esterne.

La gamma con marchio CE è sottoposta a prove di resistenza al fuoco secondo la norma EN 1366-3, anche su pareti esterne, con valutazioni aggiuntive secondo la norma BS 476 Parte 20.

I manicotti ignifughi FF109 (PFS) sono realizzati in un esclusivo materiale intumescente, a bassa emissione di fumi e privo di alogeni. Sono forniti preformati e pronti per l'installazione, adattandosi a diversi diametri di tubo.

Con uno spessore nominale di 25 mm, la guaina intumescente comprimibile viene fornita avvolta in un foglio di alluminio rinforzato, che ne consente la rifilatura e l'adattamento alle tubazioni. Ciò garantisce un'efficace tenuta contro fuoco, fumo e rumore, consentendo al contempo una certa mobilità termica.

Classificazioni di resistenza al fuoco fino a EI90 minuti in edifici di pareti esterne / SFS.

Dettagli del prodotto

- Marcatura CE
- Soluzione 4 in 1: sigillatura antincendio, acustica, termica e al vapore
- Resistenza al fuoco fino a EI90 minuti su pareti esterne/sistemi SFS
- Adatto a vari tubi in ABS fino a 55 mm di diametro e tubi in plastica PVC fino a 110 mm di diametro
- Facile e veloce da installare, non richiede fissaggi o manicotti.
- Approvato da Lubrizol
- FBC_{MT} Sistema compatibile

Dimensioni

Spessore nominale del manicotto: 25 mm

Diametri disponibili: da 17 a 114 mm (consultare Tenmat per le dimensioni esatte dei tubi testati)

Lunghezza standard del manicotto ignifugo: 300 mm

Barriere per cavità per Facciate



SEDE CENTRALE

Tenmat Ltd.
Ashburton Rd Ovest
Trafford Park
Manchester M17 1TD
Inghilterra

+44(0)161 872 2181
fpsales@tenmat.com
www.tenmat.com

AMERICA DEL NORD

Tenmat Inc.
23 Unità di rame
Newport, DE 19804
U.S.A.

+1 302-633-6600
info@tenmatusa.com
www.tenmatusa.com

FRANCIA

Tenmat
56 Viale Foch
77370 Nangis
Francia

+33 (0)1 60 58 56 56
info@tenmat.fr
www.tenmat.fr

Ventilazione BrandGuard

6 Rancho Cir.
Foresta del Lago,
California, 92630

+1 949-516-9517
info@brandguardvents.com
www.brandguardvents.com

AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA

+61 0418 288 009
fpanz@tenmat.com
www.tenmat.com